

AC212-03 Внешний радиоприёмник Инструкция ver.1.1



AC212-03



AC123-01

I. Функции


- Максимальная нагрузка 300 Вт, доступно для управления как с пульта так и подключаемой кнопки
- Зажимные клеммы, простой и надёжный монтаж
- Программная кнопка находится на поверхности приемника, проста в использовании
- Ударопрочное реле
- Внешняя антенна с высокой чувствительностью и надёжностью

II. Параметры


Рабочее напряжение	Рабочая температура	Рабочая частота	Мощность	Чувствительность	Количество каналов
AC100V-240V	-20°C ~ +55°C	433.92MHz	300W	- 110dBm	20шт.

III. Подключения

Сигнал без потенциала

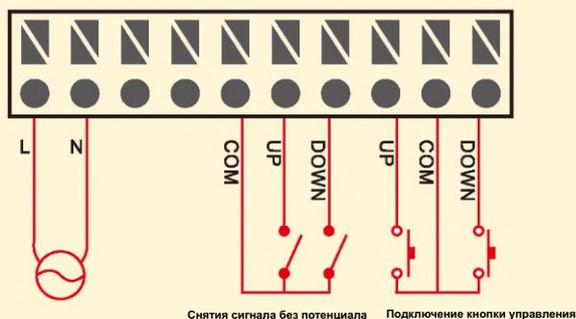

AC сигнал

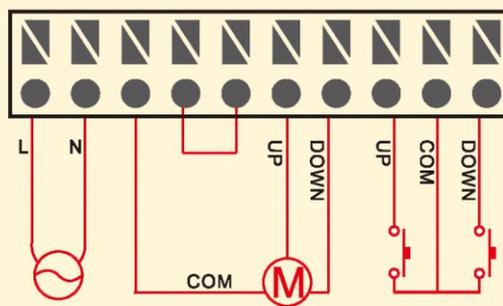


Меры предосторожности при подключении


- Пожалуйста, убедитесь, что питание отключено, прежде чем подключать проводку, чтобы обеспечить безопасность
- Убедитесь, что антенна находится в воздухе, чтобы обеспечить расстояние приема.

Требуемое расстояние для установки


- > 50 см между приемником и землей
- > 30 см между приемником и потолком
- > 20 см между приемником и приемником

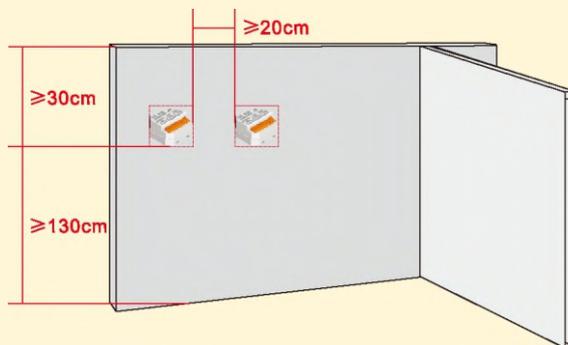

IV. Диапазон управления

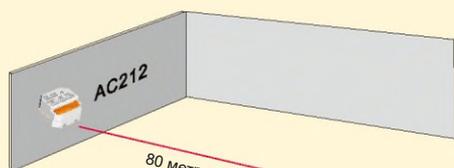

80 метров по прямой видимости

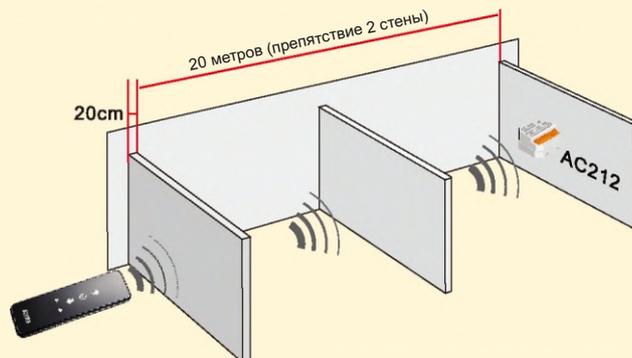


V. Настройка

Примечание: время непрерывной работы двигателя составляет 5 минут

Программирование

*Выход из режима проگرامмирования через 10 секунд в случае бездействия со стороны оператора
*Приёмник может удерживать в памяти 20 удалённых источников сигнала, 21-ый записываемый сигнал будет перезаписывать 20-ый

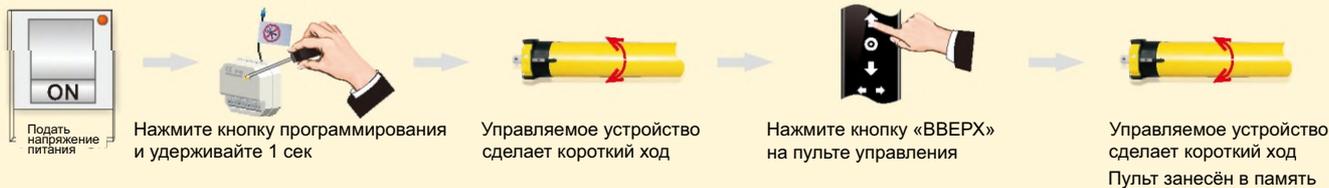


Смена направления движения



Удаление одного передатчика

* пожалуйста, выберите канал на передатчике перед работой

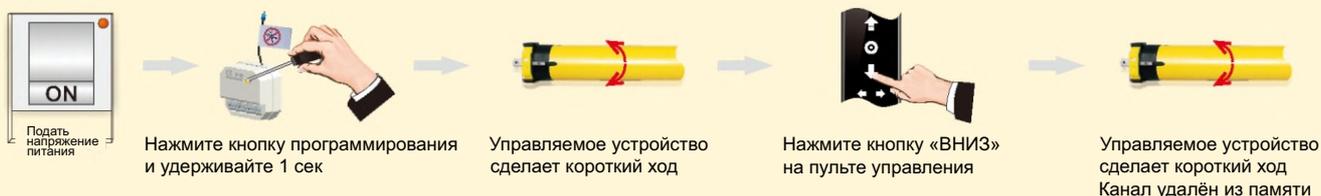

Удаление всех передатчиков



Управление устройствами:

Ручное управление при подключении переключателя к приёмнику:

Нажмите ВВЕРХ, двигатель работает на открывание, отпустите - двигатель остановится

Нажмите ВНИЗ, двигатель работает на закрывание, отпустите - двигатель остановится.

Управление с пульта:

Нажмите ВВЕРХ, двигатель работает на открывание.

Нажмите СТОП, двигатель остановится.

Нажмите ВНИЗ, двигатель работает на закрывание.

