

Серия Basic 540

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ




ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ

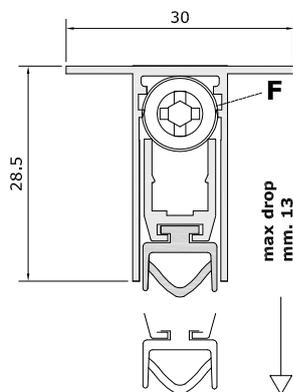

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Т)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

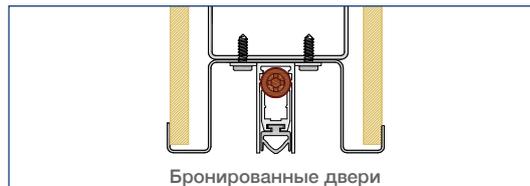

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101 CA102 CA104



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002 PI002-R



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002

на коробке из гладкого профиля

