

Серия No Sound

270

NS

Протестировано:



Звукоизоляция
53 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

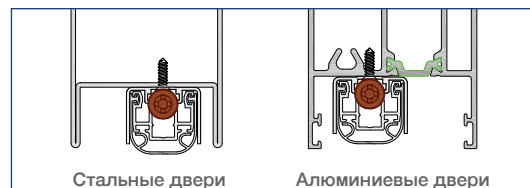

Стальные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со скругленными углами.

Прокладка: охватывающая силиконовая (см. 137ONS, стр.72)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
25 штук в картонной коробке + 25 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zandow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из профиля с ребрами

