

Технические характеристики DSW-3 / 3A


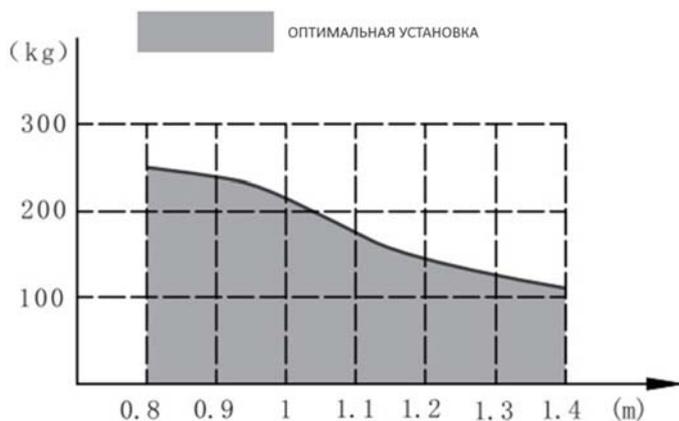


Схема установки:

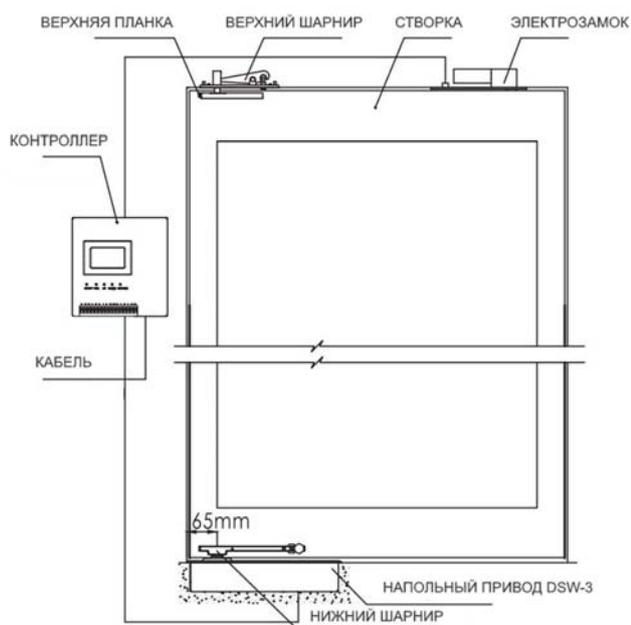

Технические данные

Максимальный вес створки: 150 кг
Максимальная ширина створки: 1200 мм
Максимальный крутящий момент: 165нм
Вес: 5.5 кг
Способ установки: встраиваемый в пол
Уровень шума: <60 дБ
Выход электрического замка: DC12V NO/NC
Время открытия /закрытия: 6-12С
Диапазон открывания: 86°- 95°
Источник питания: AC220V±10% , 50/60 Гц
Номинальная мощность: 55 Вт
Резервная мощность: <2 Вт
Рабочая температура: -20 ~ +50°С
Уровень защиты: IP68
Размер блока: 330X116X100 (мм)
Размер блока управления: 215X205X60 (мм)

Особенности

- Контроллер имеет интерфейс отладки с дисплеем, который прост в эксплуатации и оснащен различными функциональными портами с выходом на электрический замок и резервную батарею
- Корпус привода герметичен и устойчив к коррозии, класс защиты IP68
- Максимальная нагрузка составляет 150 кг
- Для привода DSW-3 угол открывания 90°, для DSW-3A угол 180° (автоматически определяемое направление прохождения людей и открывание двери в нужном направлении)
- Рассчитан на интенсивную эксплуатацию в т.ч. в холодных зонах с температурой от -20°С