

Технические характеристики и инструкция

Механические системы вентиляции - Телескопический домкрат для наклонных окон



- Применение:



- Ручной телескопический привод для люков (зенитных фонарей, куполов), верхнеподвесных и мансардных окон;
- Максимальное усилие открывания 2000N;
- Ширина открывания 310 мм;
- Хромированная поверхность, телескопический шпindel из латуни;
- Крепление в комплекте;
- Управление с помощью штанговой ручки (см. аксессуары).



Телескопический домкрат

37243K

Ручка штанговая (вороток)

37244L

Длина

1500 mm

40001L


2000 mm

40002M

2500 mm

40003N

3000 mm

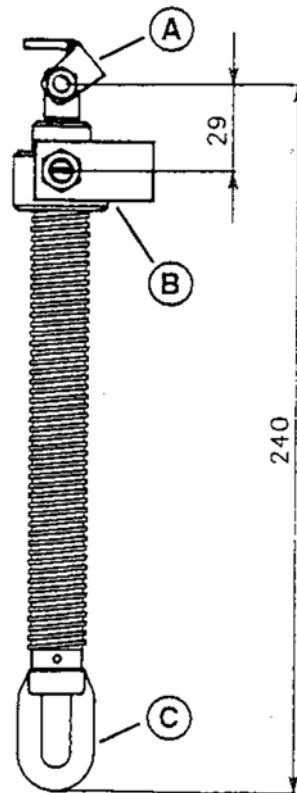

Инструкция по установке

- Подберите наиболее подходящие самонарезающие винты (не включены в комплект поставки) для крепежной консоли в соответствии с типом материала окна;
- Перед установкой проверьте ход крепежного кольца и внутреннего латунного шкива;
- Установите консоль A и кронштейн B на домкрате с использованием крепежа, поставляемого в комплекте;
- Закрепите консоль A на створке и кронштейн B на раме, убедившись при этом что в открытом состоянии крючок штанговой ручки входит в ответное ушко на домкрате.

Примечание: убедитесь, что при закрывании наружное кольцо находится в крайнем положении во избежание возможных повреждений окна и уплотнителей.