

Serie Series 1700 Antipanic



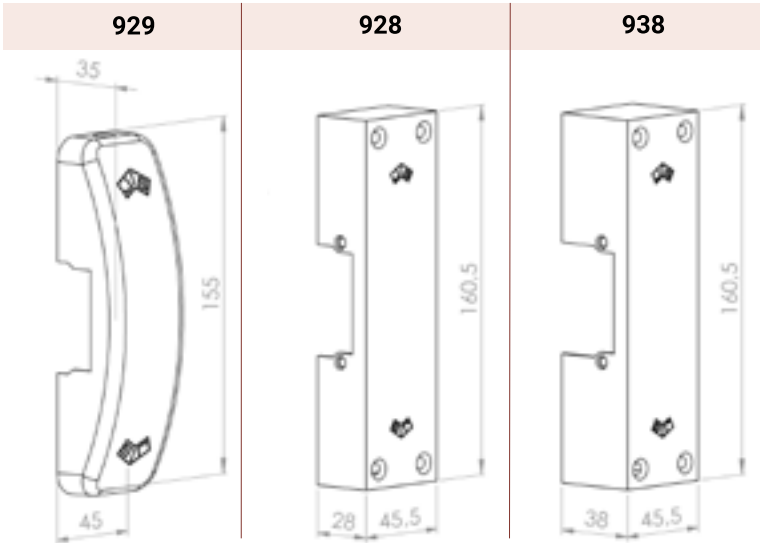
VERSABILIDAD / *VERSABILITY*

ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY

PARA BARRAS ANTIPÁNICO
FOR PANIC DEVICES

Características técnicas / *Technical specifications*

Medidas / <i>Dimensions</i>	67 mm X 20,5 mm X 28,5 mm
Medidas con caja 928 / <i>Dimensions with 928 cover box</i>	144 mm X 46 mm X 28 mm
Medidas con caja 938 / <i>Dimensions with 938 cover box</i>	144 mm X 46 mm X 38 mm
Medidas con caja 929 / <i>Dimensions with 929 cover box</i>	155 mm X 45 mm X 35 mm
Voltaje / <i>Voltage</i>	Según tabla de bobinas / <i>According to the coils table</i>
Pestillo ajustable / <i>Adjustable lacth</i>	No
Profundidad de pestillo / <i>Latch bolt depth</i>	10,1
Resistencia a la rotura / <i>Break-in resistance</i>	4.000 N
Precarga / <i>Preload</i>	90 N 12 V AC / 10 N 12 V DC
Ciclos / <i>Cycles</i>	250.000
Reversible / <i>Reversible</i>	Simétrico / <i>Symmetric</i>
Posición de instalación / <i>Installation position</i>	Vertical. Horizontal
Temperatura de trabajo / <i>Operating temperature</i>	-10°C + 60°C
Protección eléctrica / <i>Electrical protection</i>	Opcional (Transil) / <i>Optional (Transil)</i>
Intensidad máxima / <i>Maximum intensity. Microswitch</i>	AC (125 V) - 3A / DC (30 V) - 2A






Suplementos / *Spacers*



928. 1+2+3+3 mm / For 928 1+2+3+3 mm
929. 7 unidades de 1 mm / 7 units of 1 mm
Color. Negro o gris / *Colour. Black or grey*

Funciones disponibles / *Available features*

						
Referencia	Estándar	Palanca desbloqueo	Memoria interna	Micro	Normal	Inverso
Reference	Standard	Releasing lever	Internal Memory	Monitored	Fail secure	Fail safe
1770	✓				✓	
1772	✓	✓			✓	
1773			✓		✓	
1774		✓	✓		✓	
1790	✓			✓	✓	
1771						✓
1791				✓		✓

*Consultar otras opciones con señal / *Ask for other options with signal*
*Suplementos / *Spacers*
Ref. 07654. Suplemento para 929 / *Spacers for 929*

Bobinas disponibles / *Available coils*

	Normal / <i>Fail secure</i>				Inverso / <i>Fail safe</i>	
Bobinas / <i>Coils</i>	A	B	C	D	E	F
Conexión eléctrica <i>Electrical power</i>	6-12 V AC/DC	12-24 V AC/DC	12-24 V AC/DC	24-48 V AC/DC	12 V DC	24 V DC
Trabajo continuo / <i>Continuous duty</i>			100% 12V DC	100% 24V DC	100% DC	
	<1'	<1'	<1' 12 V AC <1' 24 V AC / DC	<1' 24 V AC <1' 48 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Tensión nominal / <i>Nominal voltage V</i>	12 V AC	12 V AC	12 V AC	24V AC	12 V DC	24 V DC
Resistencia / <i>Resistance Ω</i>	8,5	20	40	150	60	150
Consumo / <i>Consumption AC / mA</i>	6 V / 600	12 V / 500	12 V / 250	24 V / 150		
Consumo / <i>Consumption DC / mA</i>	6 V / 700	12 V / 600	12 V / 300	24 V / 170	12 V / 200	24 V / 160
Consumo / <i>Consumption AC / mA</i>	12 V / 1200	24 V / 1100	24 V / 510	48 V / 300		
Consumo / <i>Consumption DC / mA</i>	12 V / 1400	24 V / 1100	24 V / 600	48 V / 340		
Precarga / <i>Preload AC / N</i>	90	90	90	90		
Precarga / <i>Preload DC / N</i>	10	10	10	10	10	10
Tolerancia / <i>Range</i>	+/-10%					

*Opción bobina V bitensión 12 ó 24 VDC. Ver página 17
*Optional coil V bitension 12 or 24 VDC. See page 17

Normativas / *Norms*

Compatibilidad electromagnética / <i>Electromagnetic compatibility</i>	Directiva 2014/ 30 / UE									
RAEE	RII AEE 6783									
Directiva de baja tensión / <i>Low voltage directive</i>	Directiva 2014/ 35 / UE									
Sustancias peligrosas / <i>Hazardous substances</i>	Directiva 2011/ 65 / UE									
Resistencia a la corrosión / <i>Corrosion resistance</i>	UNE-EN-1670									
Herrajes edificación / <i>Building hardware</i>	UNE-EN-14846:2010 / UNE-EN-12209: 2009									
DOP. Clasificación / <i>Classification</i>	Normal / <i>Fail Secure</i>		3	X	2	0	0	L	0	0
	Inverso / <i>Fail Safe</i>		3	X	2	0	0	L	0	1